PRM-CV

PIATTAFORMA DI PESATURA DA PAVIMENTO, PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI E UTILIZZI GRAVOSI

FLOOR SCALE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS AND HEAVY DUTY

Particolare alloggiamento cella di carico
Detail of load cell mounting

PUNTI DI **FORZA** ***STRENGTHS***

PIANO DI PESATURA IN LAMIERA VERNICIATA LISCIA DI FORTE SPESSORE
SURFACE MADE OF THICK, SMOOTH PAINTED SHEET METAL

4 CELLE DI CARICO IP67 IN ACCIAIO INOX; SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA ANTICONDENSA
4 IP67 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP68 STAINLESS STEEL JUNCTION BOX WITH ANTI-CONDENSATION SYSTEM

INSTALLAZIONE INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO
PIT OR SURFACE MOUNTING

AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI E PORTATE
WIDE RANGE OF SIZES AND CAPACITIES

- **Portata fino a 8.000 kg /** *Capacity up to 8.000 kg*
- **Alloggiamento celle sulle diagonali per garantire una migliore funzionalità dello strumento /** *Diagonal load cell mounting arrangement to ensure optimum performance*
- **Protezione cavi di collegamento con inserimento in tubi di acciaio INOX /** *Connection cables shielding with stainless steel pipes*
- **Su richiesta versioni con dimensioni e portate personalizzate e versione in acciaio INOX AISI 316 /** *Versions with customised dimensions and capacity and AISI 316 stainless steel version upon request*
- **Soluzioni integrate con terminali e software** *Integrated solutions with indicators and software*
- **Lunghezza cavo personalizzata /** *Custom cable length*

PRM-CV

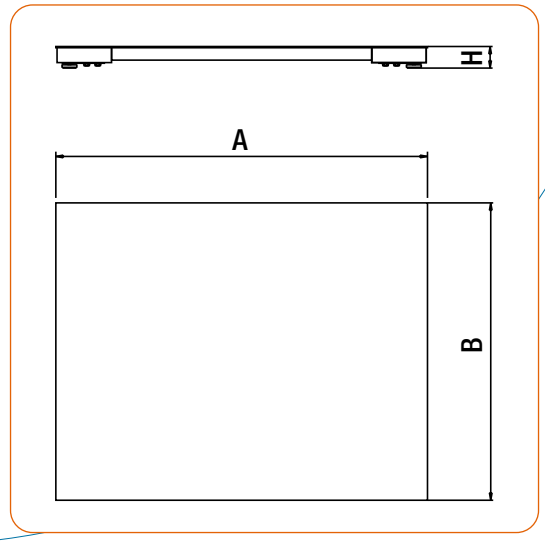

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

MODELLO / *MODEL*

PRM-CV

Dimensioni *Dimensions*	**Altezza** *Height*	**Peso** *Weight*	**Multirange (omologato)** *Multirange (approved)*		**Alta risoluzione** *High resolution*	
A x B (mm)	**H (mm)**	**(kg)**	**Portata / *Capacity* (kg)**	**Div. (kg)**	**Portata / *Capacity* (kg)**	**Div. (kg)**
1000 x 1000	90	110	150 / 300	0,05 / 0,1	300	0,02
1000 x 1000	90	110	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1250 x 1250	90	136	300 / 600	0,1 / 0,2	600	0,05
1250 x 1250	90	136	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1250 x 1250	90	136	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
1500 x 1250	90	158	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1500 x 1250	90	158	1500 / 3000 / 5000	0,5 / 1 / 2	5000	0,2
1500 x 1500	90	172	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1500 x 1500	90	172	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
1500 x 1500	90	172	3000 / 5000	1 / 2	5000	0,5
2000 x 1500	90	252	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
2000 x 1500	90	252	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
2000 x 1500	130	340	8000	2	8000	0,5
2500 x 1500	90	320	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
2500 x 1500	130	530	8000	2	8000	0,5

OPTIONAL / *OPTIONS*

- Telaio di contenimento per soluzione interrata a filo pavimento H 100 (140 mm per portata 8000 kg) / *Painted steel surround frame for pit mounted version H 100 ÷ 140 mm*
- Rampe di accesso verniciate L = 900 mm (mm 1300 per portata 8000 kg) / *Painted access ramps L = 900 mm (mm 1300 for capacity 8000 kg)*
- Rapporto di taratura per chi opera in regime di qualità / *Calibration report for quality assurance compliance*
- Versione ATEX, per uso in zona pericolosa / *ATEX version for use in designated hazardous areas*

Agent / Dealer

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it