PRM-CX

PIATTAFORMA DI PESATURA DA PAVIMENTO INOX, PER AMBIENTI AGGRESSIVI E UTILIZZI GRAVOSI

STAINLESS STEEL FLOOR SCALE
FOR HARSH ENVIRMENTS AND HEAVY DUTY

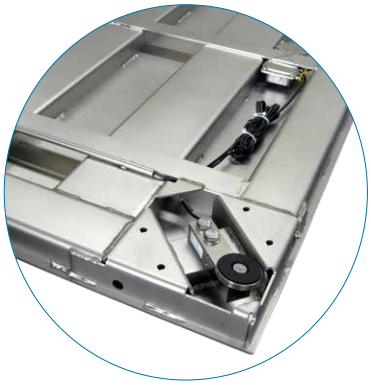

Particolare
alloggiamento cella di carico
Detail of load cell mounting

PUNTI DI **FORZA** ***STRENGTHS***

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 MICROPALLINATA, CON LAMIERA LISCIA DI FORTE SPESSORE

MICROBEAD BLASTED AISI 304 STAINLESS STEEL STRUCTURE, WITH THICK AND SMOOTH METAL

4 CELLE DI CARICO IP67 IN ACCIAIO INOX; SCATOLA DI GIUNZIONE IP68 IN ACCIAIO INOX CON SISTEMA ANTICONDENSA

4 IP67 STAINLESS STEEL LOAD CELLS, IP68 STAINLESS STEEL JUNCTION BOX WITH ANTI-CONDENSATION SYSTEM

INSTALLAZIONE INTERRATA O IN APPOGGIO A PAVIMENTO

PIT OR SURFACE MOUNTING

AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI E PORTATE

WIDE RANGE OF SIZES AND CAPACITIES

- **Portata fino a 8.000 kg /** *Capacity up to 8.000 kg*
- **Protezione cavi di collegamento con inserimento in tubi di acciaio INOX /**
  Connection cables shielding with stainless steel pipes
- **Alloggiamento celle sulle diagonali per garantire una migliore funzionalità dello strumento /**
  Diagonal load cell mounting arrangement to ensure optimum performance
- **Su richiesta versioni con dimensioni e portate personalizzate e versione in acciaio INOX AISI 316 /**
  Versions with customised dimensions and capacity and AISI 316 stainless steel version upon request
- **Soluzioni integrate con terminali e software /** *Integrated solutions with indicators and software*
- **Lunghezza cavo personalizzata /** *Custom cable length*

PRM-CX

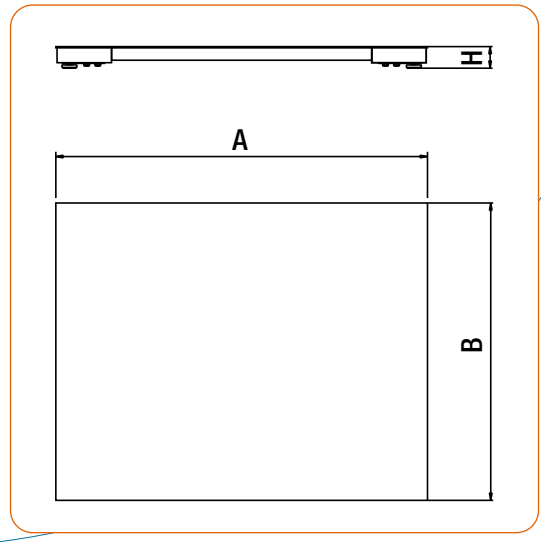

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

MODELLO / *MODEL*

PRM-CX

Dimensioni *Dimensions*	Altezza *Height*	Peso *Weight*	Multirange (omologato) *Multirange (approved)*		Alta risoluzione *High resolution*	
A x B (mm)	**H (mm)**	**(kg)**	**Portata / *Capacity* (kg)**	**Div. (kg)**	**Portata / *Capacity* (kg)**	**Div. (kg)**
1000 x 1000	90	110	150 / 300	0,05 / 0,1	300	0,02
1000 x 1000	90	110	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1250 x 1250	90	136	300 / 600	0,1 / 0,2	600	0,05
1250 x 1250	90	136	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1500 x 1250	90	158	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1500 x 1250	90	158	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
1500 x 1500	90	172	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
1500 x 1500	90	172	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
2000 x 1500	90	252	600 / 1500 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	2000	0,1
2000 x 1500	90	252	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
2000 x 1500	130	340	8000	2	8000	0,5
2500 x 1500	90	320	1500 / 3000	0,5 / 1	3000	0,2
2500 x 1500	130	530	8000	2	8000	0,5

OPTIONAL / *OPTIONS*

- Telaio di contenimento INOX AISI 304 per soluzione interrata a filo pavimento H 100 -140 mm / *AISI 304 stainless steel surround frame for pit mounted version (H 100 -140 mm)*
- Rampe di accesso in acciaio INOX AISI 304 L = 900 mm (mm 1300 per portata 8000 kg) / *Access ramps in AISI 304 stainless steel L = 900 mm (mm 1300 for capacity 8000 kg)*
- Rapporto di taratura per chi opera in regime di qualità / *Calibration report for quality assurance compliance*
- Versione ATEX, per uso in zona pericolosa / *ATEX version for use in hazardous area applications*

Agent / Dealer

SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611 - Servizio Assistenza Clienti / Customer Service - Ph. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it