BILANCIAI
OUR STORY BUILDS YOUR INNOVATION

DD2060 LITE

TERMINALE DI PESATURA
SELF-SERVICE
CON TOUCHSCREEN A COLORI

BILANCIAI
GROUP

DD2060 LITE

TERMINALE DI PESATURA SELF-SERVICE CON TOUCHSCREEN A COLORI

Dichiarazione di Conformità

Acciaio inox

POTENTE, VERSATILE, MULTIFUNZIONE E AUTONOMO

Il terminale programmabile **DD2060 LITE** con **Windows 10** si distingue per **velocità operativa, programmabilità e prestazioni di altissimo livello**, per le necessità attuali e le esigenze future.

È disponibile con varie applicazioni software pensate per tutte quelle aziende che necessitano di una integrazione delle operazioni di pesatura e della logistica: automazione del controllo accessi allo stabilimento, monitoraggio del carico e scarico del materiale, condivisione dati da e verso i propri sistemi gestionali.

PUNTI DI FORZA

- VERSIONE A COLONNA, O A PARETE
- DISPLAY TOUCHSCREEN CAPACITIVO DA 12,1" AD ALTA RISOLUZIONE
- INVOLUCRO IN ACCIAIO INOX AISI 304 DI SERIE
- SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE
- LETTORI E INTERFONO INTEGRABILI

CARATTERISTICHE DI SERIE

- 3 IN / 3 OUTPUT digitali per il controllo e il conteggio degli impulsi
- Fino a 2 porte di comunicazione seriali RS232
- Componenti software di pesatura omologati Welmec 7.2 U o P extension L,T,D,S e Welmec 2.3
- Display grafico LCD, 1280 x 800, 12,1”
- Touchscreen capacitivo
- Contenitore in acciaio Inox AISI304
- Tastiera touchscreen o tastiera USB esterna per l’inserimento dei dati
- 1 scheda bilancia
  > con celle analogiche: fino a 12 cad. bilancia da 350 ohm
  > con celle digitali: 14 celle di carico in totale
- Porta HDMI/display (supporto multidisplay)
- 3 porte USB disponibili, porta Ethernet (10/100/1000 Mbps), seconda porta Ethernet
- Interfaccia multilingue
- SCHEDA ELETTRONICA, Intel BYT Atom E3845 1,91GHz, dissipatore di calore
- SQRAM 4GB -20+85°C
- Disco SSD da 64 GB -40+85°C
- Windows 10/IoT Enterprise
- Elementi grafici disponibili: DirectX11, OpenGL3.2, Open CL 1.2 HW Decoder: H.264, VC-1, WMV9, MJPEG e VP8. Encoder HW: H.264
- Temperatura di funzionamento -10+50°C
- Stampante per scontrini da 60 mm

OPTIONAL

- Lettori codici a barre (bidimensionali, QRcode, ecc.)
- Lettore RFID
- Telecamera di documentazione contesto
- Interfono (VoIP)
- Visiera di protezione
- Lettore POS per pagamenti con carta di credito

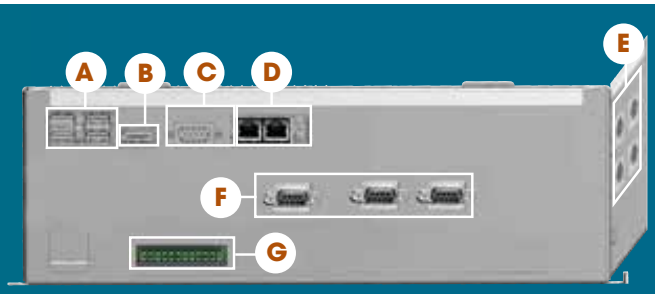

Integrabile con qualsiasi applicazione grazie alle schede supplementari opzionali che offrono maggiori funzionalità.

A) Porte USB
B) Connettore HDMI
C) Connettore VGA
D) Porte Ethernet
E) Schede bilancia
F) Porte seriali
G) Schede I/O

Nell'intento di migliorare sotto il profilo tecnologico la propria produzione, l'azienda si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso, variazioni e modifiche ai prodotti di cui alle fotografie che precedono.
Edizione 09/2025

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy
Via S. Ferrari, 16 - Tel. +39 059 893611
Servizio Assistenza Clienti - Tel. +39 059 893612
www.coopbilanciai.it - info@coopbilanciai.it